

**YGLEF122**  
**YGLEG230**

16～22馬力  
乗用型トラクター用

20～30馬力  
乗用型トラクター用



写真はYGLEF122

写真はYGLEG230

**着脱がカンタン、  
スムーズ、  
安心に。**



エンジンを停止して  
アームを離脱

トラクターのエンジンを  
切ってから、カンタンに、  
アームが取外せます。



左右連結アームで  
取付けも簡単  
左右のアーム高さに  
ズレがなく、スムーズに  
アームが取付けられます。




先端アタッチメントの  
着脱もカンタン  
スナップヒッチにより、  
重い先端アタッチメントを  
ラクに、交換できます。



# レバー1本で 多彩な作業を 思いのままに。

単独操作から複合操作、平行昇降、  
複動油圧/フローティングの切換えや  
ターボダンプのON/OFF切換え、  
アームやアタッチメントの着脱など、  
ローダーをレバー1本で  
思いのままに操作できます。

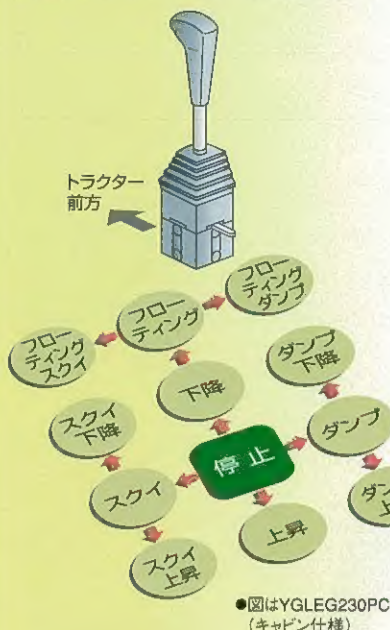

## 豊富な先端アタッチメント

### バケット

#### GBKT1014

●作業幅:1061mm●容量:0.14m<sup>3</sup>●質量:67kg

#### GBKT1217

●作業幅:1240mm●容量:0.17m<sup>3</sup>●質量:74kg

#### GBKT1319

●作業幅:1365mm●容量:0.19m<sup>3</sup>●質量:79kg

#### GBKT1522

●作業幅:1545mm●容量:0.22m<sup>3</sup>●質量:88kg

### 大容量バケット

#### GBKT1335

●作業幅:1365mm●容量:0.35m<sup>3</sup>●質量:103kg

#### GBKT1540

●作業幅:1545mm●容量:0.40m<sup>3</sup>●質量:113kg

### 爪付バケット

#### GBKC1014

●作業幅:1061mm●容量:0.14m<sup>3</sup>

●爪本数:5本●質量:70kg

#### GBKC1217

●作業幅:1240mm●容量:0.17m<sup>3</sup>●爪本数:6本●質量:79kg

#### GBKC1319

●作業幅:1365mm●容量:0.19m<sup>3</sup>●爪本数:6本●質量:83kg

#### GBKC1522

●作業幅:1545mm●容量:0.22m<sup>3</sup>●爪本数:6本●質量:92kg

### 大容量爪付バケット

#### GBKC1335

●作業幅:1365mm●容量:0.35m<sup>3</sup>●爪本数:6本●質量:107kg

#### GBKC1540

●作業幅:1545mm●容量:0.40m<sup>3</sup>●爪本数:6本●質量:117kg

すぐれた安定性・  
小まわり性と  
パワフルな作業を実現。

## コンパクト設計

コンパクトになったローダーアームで  
前輪荷重を軽減した、グッドバランス設計です。



持上げ力

380kgf

YGLEG230

250kgf

YGLEF122

最大持上げ高さ

(ヒンジピン高さ)

2400mm

YGLEG230

2080mm

YGLEF122

荷崩れ・荷こぼれを防止。

## 油圧平行レベリングシステム

先端アタッチメントの平行昇降が、  
レバー1本でカンタンに操作できます。

### 爪付バケットDX

#### GBKC1319D

●作業幅:1365mm●容量:0.19m<sup>3</sup>

●爪本数:6本●質量:99kg

#### GBKC1522DX

●作業幅:1545mm●容量:0.22m<sup>3</sup>●爪本数:6本●質量:110kg

### 大容量爪付バケットDX

#### GBKC1335D

●作業幅:1365mm●容量:0.35m<sup>3</sup>●爪本数:6本●質量:123kg

#### GBKC1540D

●作業幅:1545mm●容量:0.40m<sup>3</sup>●爪本数:6本●質量:135kg

### マニアフォーク

#### GMNF100660

●作業幅:1049mm●タイン長:800mm

●タイン数:6本●質量:62kg

#### GMNF120760

●作業幅:1228mm●タイン長:800mm●タイン数:7本●質量:68kg

### ヘイフォーク

#### GHYF140711

●作業幅:1472mm●タイン長:1100mm

●タイン数:7本●質量:73kg

### ■主要諸元

型式名	YGLEF122	YGLEG230 (PC)
区分	FLDH	FLDH
制限持上荷重 (N(kgf))	2450(250)	3730(380)
ヒンジピン高さ (mm)	2080	2400
ダンピングクリアランス (mm)	1495	1820
ダンピングリーチ (mm)	560	530
最大リーチ (mm)	1270	1355
グランドリーチ (mm)	1565	1620
スクイ角/ダンプ角 (度)	40/53	43/51
上昇時間/下降時間(複動時) (秒)	2.3/2.0	3.4/2.5
スクイ時間/ダンプ時間(ターボダンプ時) (秒)	1.7/1.6	2.4/2.3
リフトシリンダ	φ35×φ22.4-350	φ40×φ22.4-365
ダンプシリンダ	φ35×φ22.4-410	φ40×φ25-430
適用トラクター	EF100シリーズ 安全フレーム仕様	EG200シリーズ 安全フレーム仕様 EG200シリーズ Jチェンジ仕様 安全フレーム仕様 キャビン仕様 (PC)

土・堆肥の放出が  
スピーディ&スムーズ。

## ターボダンプ&大きな回動角

附着しやすい  
土や堆肥を、先  
端アタッチメントのターボダンプと大きな回  
動角で勢いよく放出できます。



多彩な作業で大活躍。

## 複動油圧/フローティング

レバー1本の簡単操作で、複動油圧  
とフローティングの切換えができます。  
複動油圧で掘削・整地作業など、フ  
ローティングで地面の凹凸に沿って  
除雪や畜舎の床さらい作業など、多  
彩な作業がおこなえます。



### パレットフォーク

#### GPLF1080

●作業幅:1076mm●フォーク長:800mm

●フォーク数:2本●質量:95kg

### コンテナバケット

#### GCBK1165

●内幅:1165mm●奥行:1045mm

●質量:118kg

### アングルグレーダ

#### GGRD-A16

●作業幅:1668mm●質量:134kg

### カウンターウエイトケース

#### CW250S

●250kgカウンターウエイト用。

コンクリートを入れて使用。

別途延長ヒッチが必要です。

●各バケットには亜鉛メッキ仕様もあります。(受注生産)

延長ヒッチ  
CWKG

## ヤンマー株式会社

〒530-8321 大阪市北区茶屋町1番32号

http://www.yanmar.co.jp

### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ...



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

この印刷物は植物性大豆油インキを使用しています。